BETAFENCE

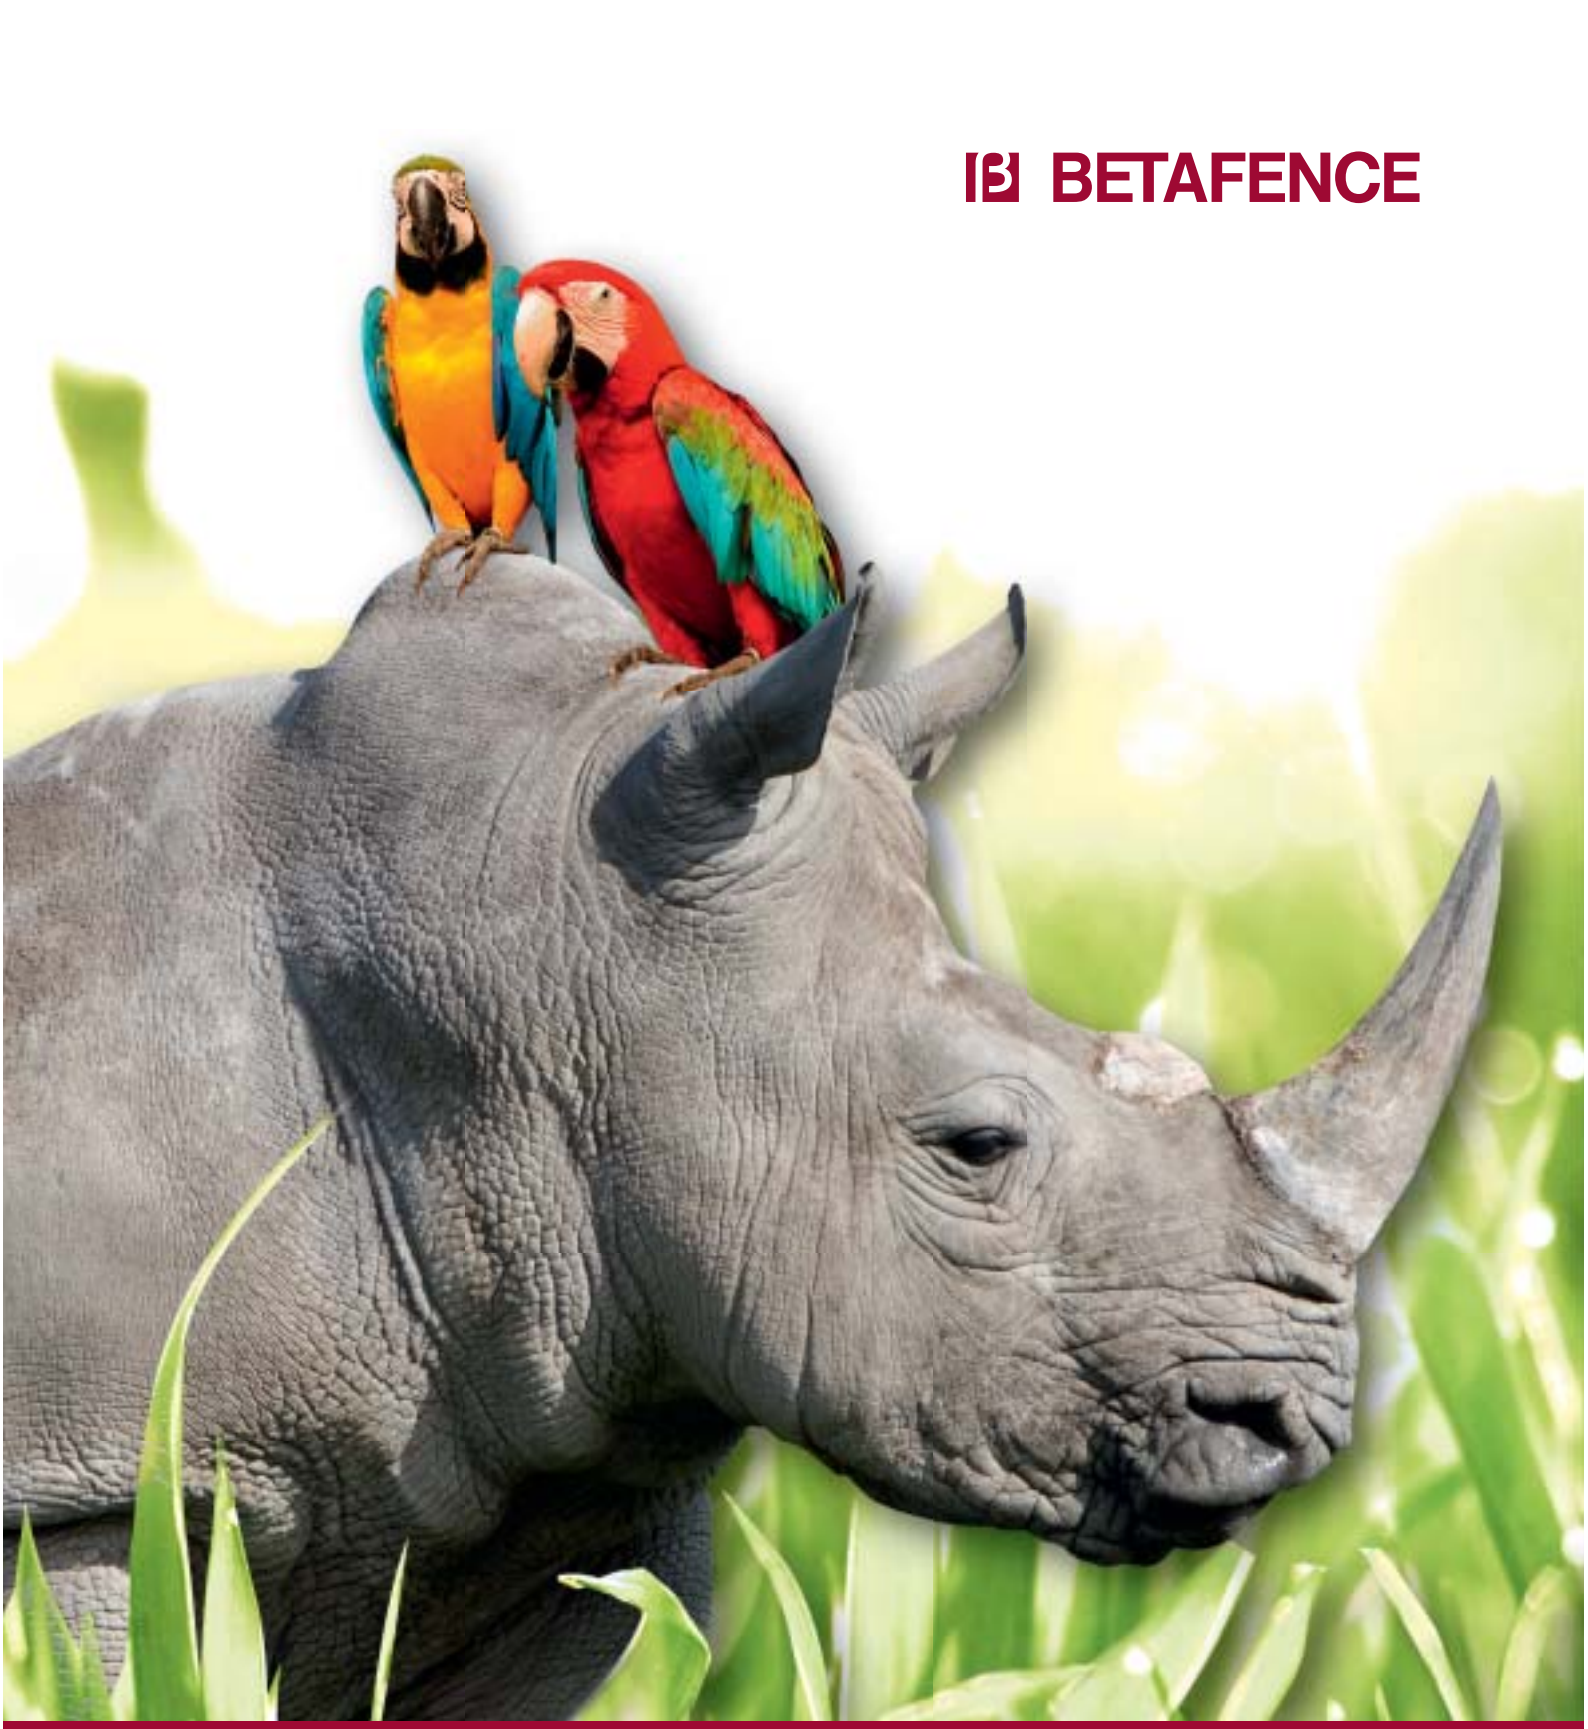

Des revêtements durables pour toutes vos applications

www.betafence.com

La longévité du PVC

PVC

Longue durée

- Idéal pour les environnements maritimes
- PVC composé, résistant aux UV (test QUV-B 2500 heures)
- Procédé de revêtement éprouvé car utilisé sur les clôtures soudées/nouées en rouleaux, et sur certains panneaux soudés depuis de nombreuses années
- Couche épaisse du revêtement
- PVC thermoplastic offrant flexibilité & élasticité du revêtement, garantissant une excellente résistance à la corrosion

Gain environnemental

- Le PVC par sa composition est unique et limite l'impact environnemental :
  - Sans plomb
  - Sans cadmium
  - Sans chrome 6
  - Sans plastique toxique
- Procédé de revêtement offrant une faible consommation en énergie et en eau
- Longue durée de vie de nos produits, offrant ainsi un impact environnemental global faible

Couleurs

RAL 6005 (panneaux), BF 6073 (rouleaux), RAL 9010, RAL 9005, BF 7016 M



RAL 6005 (panneaux)



BF 6073 (rouleaux)



RAL 9010



RAL 9005



BF 7016 M

L'image du rhinocéros et des oiseaux multi-couleurs n'est pas le fruit du hasard

Alors que le rhinocéros symbolise nos revêtements PVC avec une peau épaisse, protectrice et une longue durée de vie, l'oiseau représente la richesse des couleurs de nos revêtements polyester.

Une multitude de couleurs pour le polyester

Polyester (PES)

Solutions sur mesure pour nos clients

- Revêtement aux couleurs attractives, disponible dans une large gamme de coloris répartie en 3 grandes familles : Coloris Classic, Prestige ou RAL
- Très larges gammes de références et grande flexibilité de fabrication : presque tous les panneaux, poteaux et portails sont protégés et teintés par ce procédé de revêtement
- Différenciation claire de nos 3 “collections” : Classic, Prestige et RAL, disponibles très rapidement.

Revêtement de très haute qualité

- Un contrôle rigoureux du process assure une qualité constante
- Polyester composé, résistant aux UV (test QUV-B 2500 heures)
- Notre technologie, à la pointe du progrès, vous garantit la meilleure qualité
- Polyester Thermoset permettant un revêtement solide

3 Collections de couleurs Betafence

CLASSIC COLLECTION

RAL 6005, RAL 9010, RAL 9005, RAL 6009, RAL 5010, RAL 7016, RAL 7030

RAL 6005 | RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 6009

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7030

COLLECTION RAL

Toutes les couleurs de la gamme RAL

COLLECTION PRESTIGE : BF 7016 S, BF 7016 M, RAL 9006

BF 7016 S | BF 7016 M | RAL 9006

Gammes & garanties

BETAFENCE 10year GUARANTEE

	PVC	Polyester (PES)
environnements normaux		
panneaux	✔ Nylofor® Medium, Nylofor® 3-M, Nylofor® 3D Pro Bekafor® Classic	✔ Nylofor® 3D, Nylofor® 3D Super Nylofor® 2D, Nylofor® 2D Super, Nylofor® F Securifor®, Securifor® 2D, Securifor® 3D Barofor®, Decofor® Bekafor® Prestige Bekazur® 2D
poteaux	✔ Bekaclip®-P	✔ Poteaux carrés, ronds & rectangulaires Bekafix®, Bekafast®, Bekaclip®, Bekasecure®, Bekasport
portails	✘ Non disponible	✔ Portails pivotants : Fortinet®, Bekafor®, Robusta®, Decofor®, Barofor®, Nylofor® Portails coulissants acier : Robusta® (Bekamatic®) Portails coulissants aluminium : Modivia®
rouleaux	✔ Pantanet®, Fortinet®, Plasitor®, Luxanet®, Luxursus®, Hexanet®, Casanet®, Motto®	✘ Non disponible
zones cotières ou environnements agressifs*		
panneaux	✔ Tous les panneaux PVC, en combinaison uniquement avec des poteaux Bekafix® dont le revêtement polyester est précédé d'une couche de galvanisation à chaud (hors standard)	✔ Tous les panneaux, poteaux et portails en revêtement polyester mais bénéficiant d'un traitement spécial de la plastification (hors standard)**
poteaux	✔ Bekaclip®-P	
portails	✘ Non disponible	
rouleaux	✔ Pantanet®, Fortinet®, Plasitor®, Luxanet®, Luxursus®, Hexanet®, Casanet®, Motto®	✘ Non disponible

* merci de consulter Betafence pour les conditions & revêtements spécifiques liés à votre zone géographique.
** sauf Fortinet® et portails Bekafor®.

Conditions de la garantie détaillées disponibles sur demande.

Betafence est le leader mondial des systèmes de clôtures, des solutions de contrôle d'accès et de détection.
Tous les noms de sociétés et de produits Betafence sont des marques déposées de Betafence Holding.

Les couleurs illustrées ne peuvent vous donner qu'une idée générale des couleurs réelles . - Toutes modifications dans l'assortiment et les produits réservées. 10/2009

BETAFENCE

Betafence France SAS
2 Rue Alexis de Tocqueville • F-92183 Antony [France]
Tél. +33 1 40 96 26 22 • Fax + 33 1 40 96 26 06
info.france@betafence.com

Liste des produits pouvant obtenir une garantie de 10 ans sur le revêtement, malgré une installation à moins de 500 mètres de la mer[1].

TYPES	Coloris foncés[2] : installation à < 500m de la mer, mais éloignée du bord de mer	Coloris légers[3] : installation à < 500m de la mer et coloris foncés[2] installés en bord de mer
PANNEAUX AVEC UN REVETEMENT PVC		
Nylofor® Medium, 3-M, 3D PRO, Bekafor® Classic	Coloris Vert 6005 ou Anthracite : Revêtement PVC standard en association avec les poteaux indiqués ci-dessous	Coloris foncés : Revêtement standard PVC en association avec les poteaux indiqués ci-dessous
	Coloris Blanc 9010 : Revêtement PVC Standard mais uniquement en association avec les poteaux Bekafix et ses accessoires indiqués ci-dessous	Coloris légers : Revêtement PVC Standard mais uniquement en association avec les poteaux Bekafix et ses accessoires indiqués ci-dessous
PANNEAUX AVEC UN REVETEMENT POLYESTER		
Nylofor® 3D, 3D Super, Nylofor® 2D, 2D Super, Nylofor® F, Securifor®, Securifor® 2D, Securifor® 3D, Decofor®, Bekafor® Prestige & Garden, Bekazur® 2D, Zenturo	Double plastification au Polyester	Tous les coloris Galvanisés à chaud + Polyester
		Alternative pour les coloris foncés uniquement : Zincalu + Heavy Polyester
Barofor®	Standard	Galvanisé à chaud + double plastification
POTEAUX ET ACCESSOIRES ASSOCIES		
Bekaclip®-P	Standard	Standard
Carrés, Ronds, Rectangulaires, Bekafix®, Bekafast®, Bekaclip®, Bekasecure®, Bekasport tous sans platine	Double plastification au Polyester	Galvanisé à chaud + double plastification
Poteaux avec platine soudée	Galvanisés à chaud + Polyester	Galvanisé à chaud + double plastification
Bekaclip® bavolet Y ou bavolet Y rapportés	Galvanisés à chaud + Polyester	Galvanisé à chaud + double plastification
Poteaux T & L	Inaltera (PRO)	Galvanisé à chaud + double plastification
Fixations métalliques Bekafix® Fils de tension Autres accessoires en acier	Fixations métalliques Bekafix en Noir, vert ou blanc uniquement. Autres accessoires : Galvanisés à chaud + Polyester (nous consulter. Certains accessoires nécessitent des minimums de fabrication	Galvanisé à chaud + double plastification
PORTAILS		
Fortinet®, Bekafor®	Garantie non possible	Garantie non possible
Portails pivotants : Robusta®, Nylofor®, Decofor®, Barofor®	Galvanisés à chaud + Polyester	Galvanisé à chaud + double plastification
Portails coulissants : Robusta®, Bekamatic®	Standard	Couche d'epoxy + double plastification > 200µm
Modivia®	Garantie non possible	Garantie non possible
ROULEAUX		
Panatanet®, Fortinet®, Plasitor®, Luxanet®, Luxursus®, Hexanet® PVC, Casanet® PVC, Motto® PVC	Standard	Standard

1 Seulement en Europe.
2 Couleurs foncés : Gamme classic collection, en standard : Noir RAL 9005, Vert RAL 6005 - Gamme collection prestige, hors standard : Anthracite RAL 7016 M et S, Bleu RAL 5010.
3 Couleurs légers : Gamme classic collection, en standard : Blanc RAL 9010, Gris RAL 7030 - Gamme classic collection, hors standard : Blanc Aluminium RAL 9006.
Pour toutes les autres couleurs, consultez notre service commercial.

La garantie des produits est dégressive. Les coûts de réinstallation ne sont pas compris dans la garantie standard :
1 à 2 ans : 100% • 3 - 4 ans : 90% • 5-6 ans : 80% • 7-8 ans : 60% • 9-10 ans : 50%

Termes et conditions de la garantie Betafence
La garantie Betafence est accordée sur demande pour tout projet spécifique selon les termes et conditions suivants : • Les systèmes de clôture sont entièrement réalisés avec les produits et accessoires Betafence. • Les produits sont installés à une distance minimum de 500 mètre du bord de la mer. • Dans le cas où les produits sont installés à moins de 500 mètres de la mer, les produits doivent répondre aux exigences de revêtement décrites dans le tableau ci-dessous, afin d'obtenir la garantie 10 ans. • Les produits automatisés bénéficient d'une garantie de deux ans pour les automatismes (moteur, photocellules, bandes palpeuses...) ou 20 000 cycles. Ils doivent faire l'objet d'un contrat d'entretien en cours de validité, conformément à la norme. • Les produits sont installés selon les instructions de Betafence par un poseur agrée du réseau (Partner ou Relais pose)

BETAFENCE

www.betafence.com