



Panneaux

Zenturo est une clôture contemporaine universelle, tout en un, avec un nombre illimité de possibilités de décorations et d'utilisations. Devenez l'architecte de votre clôture

Zenturo®

ATOUTS

Polyvalence

Le panneau Zenturo a de multiples possibilités d'utilisations : panneau de clôture, création d'espace privatifs et occultés, support de plantes grimpantes, éléments décoratifs de votre jardin, mur de gabion...

En combinaison avec les accessoires spécialement développés pour ce système, donnez une touche personnelle à votre panneau.

Design innovant

Ce panneau sans pli, développé pour répondre aux attentes des univers résidentiels, est très attractif de part la combinaison de plusieurs dimensions de mailles et de fils horizontaux alternés.

Les couleurs standards vert ou anthracite métallique, le rendent très tendance ! D'autres couleurs sont possibles sur commande. Les différentes possibilités de personnalisation le rendent également très attractif.


Installation facile

Les panneaux Zenturo s'installent sur nos poteaux résidentiels : Bekaclip (montage avec des colliers) ou le tout nouveau poteau Bekafor Click (sans accessoires).

Aucun outil spécifique n'est nécessaire pour effectuer la pose.

Applications

Zenturo® est particulièrement recommandé pour l'univers résidentiel. Il peut être utilisé comme panneau de clôture, solution d'occultation, décoration, mur de gabion, support de plantes grimpantes.

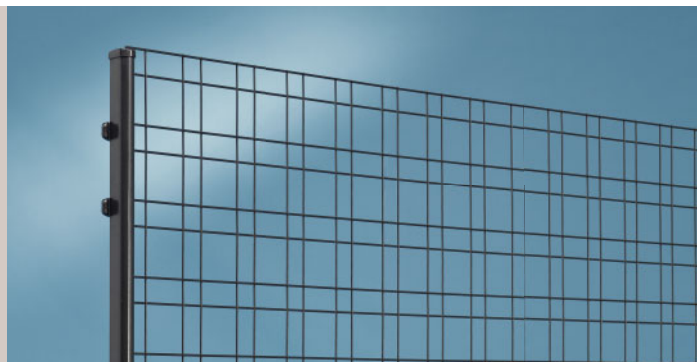

Panneaux

Les panneaux Zenturo sont plats, avec une combinaison originale de 3 différentes mailles. Les fils horizontaux alternés offrent au panneau une excellente rigidité.

Les panneaux ont une largeur de 2005 mm et sont disponibles en plusieurs hauteurs, de 655 à 2005 mm.

Dimensions des mailles : 100 x 100, 100 x 50 et 50 x 50 mm

Diamètre des fils horizontaux : 5.00 mm

Diamètre des fils verticaux : 4.15 mm

Poteaux et fixations

Les panneaux Zenturo peuvent être installés très facilement avec des poteaux métalliques Bekaclip (page 87), à l'aide de colliers de fixation Bekafor ou avec le tout nouveau poteau sans accessoire Bekafor click (page 89).

Portails

Le système Zenturo est complété par des portails pivotants simples et doubles vantaux de la gamme Bekafor.

Revêtement

Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au polyester après application d'une couche d'adhérence. Épaisseur minimum de la couche de plastification : 100 microns. Les poteaux sont en tubes soudés, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur (épaisseur de couche minimale 275 g/m² - 2 faces combinées) selon la norme européenne 10326. On applique ensuite une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns).

Couleurs

Vert RAL 6005 – Anthracite métallique BF 7016M

Autres couleurs sur demande.

Décoration du panneau

Le panneau Zenturo peut être personnalisé grâce à différents accessoires, uniques et très tendance.

Pixels




Les pixels sont des pièces plastiques qui s'adaptent parfaitement aux différentes mailles du panneau. Trois dimensions sont disponibles pour répondre aux différentes tailles des mailles : 100x100, 100x50 et 50x50 mm. Les pixels se clipsent facilement aux fils du panneau pour former soit des chiffres, des motifs personnels, un message... Les Pixels sont disponibles en coloris vert et anthracite métallique.

Flexo Strip



Le panneau Zenturo peut également être personnalisé avec des Flexo Strip. Disponibles en rouleaux de 50 ml (à couper à longueur), de deux largeurs (pour les mailles de 50 et 100 mm), le Flexo Strip se tisse à travers les mailles du panneau.

Perfo Strip



Il s'agit de bandes en inox, perforées de trous de diamètre 7 mm, et disponibles en 2 largeurs (pour les mailles de 50 et 100 mm) et en 2 hauteurs : 170 et 200 cm. Les Perfo Strip se glissent verticalement dans les mailles du panneau.

Tous ces accessoires peuvent être installés, tant au moment de la pose qu'ultérieurement. Changer de style, sans changer sa clôture devient possible grâce à Zenturo.

ASSORTIMENT PANNEAUX ZENTURO

Hauteur de la clôture en mm	Dimensions des panneaux L x H en mm	Longueur recommandée des poteaux à sceller en mm*	Longueur recommandée des poteaux pour platine. mm
655	2005 x 655	1100	700
955	2005 x 955	1500	1100
1255	2005 x 1255	1700	1300
1555	2005 x 1555	2000	-
1705	2005 x 1705	2300	-
2005	2005 x 2005	2500	-

* Dimensions valables uniquement pour la pose sur terrain plat comme clôture standard. Pour les terrains en pente ou la réalisation de murs de gabion, consultez notre manuel de pose sur www.betafence.fr

ASSORTIMENT REMPLISSAGE ZENTURO

Pixels Largeur x longueur en mm	Flexo Strip Largeur x longueur du rouleau en mm x m	Perfo Strip Largeur x longueur en mm
100 x 100	44 x 50	44 x 1705
100 x 50	94 x 50	94 x 2005
50 x 50		
Coloris		
Vert	Vert	Inox naturel
Anthracite métallique	Anthracite	

Votre distributeur BETAFENCE

Betafence France S.A.S.
Parc de Haute Technologie
2 rue Alexis de Tocqueville - 92183 Antony Cedex
tél.: 01 40 96 26 22 - Fax: 01 40 96 26 06
info.france@betafence.com - www.betafence.com