



Contrôle d'accès

Les portails et portillons pivotants Nylofor ont un remplissage du cadre en panneaux Nylofor pour une combinaison parfaite avec les panneaux du même nom.

Portails Nylofor®

ATOUTS

Rigidité

Tous les éléments des portails et portillons pivotants Nylofor forment un ensemble extrêmement rigide : cadre, panneaux Nylofor et poteaux sont réalisés avec des matériaux solides et de qualité Betafence. Ces contrôles d'accès sont donc adaptés et recommandés aux sites pour lesquels la sécurité est importante.

Ajustable

Le système de fermeture permet un réglage précis et facile à ajuster. Il est composé d'une serrure anti-écartement en acier inoxydable ainsi que de gonds réglables. Pour certaines dimensions, les vantaux sont réversibles et le sens d'ouverture peut-être choisit lors de l'installation. Il peut aller jusqu'à 180°.


L'ensemble forme un contrôle d'accès ajustable, pratique et sécurisé.

Remplissage au choix

Il est possible de choisir le remplissage des portails et portillons Nylofor. En effet, le remplissage du cadre des vantaux peut être réalisé avec des panneaux Nylofor F, Nylofor 2D, Nylofor 2DS ou Nylofor 3D. Ce choix permet donc de réaliser un système de clôture harmonieux et homogène.

Applications

Terrains de sports
Ecoles
Bâtiments administratifs
Usines et entrepôts
Aéroports
Domaines militaires

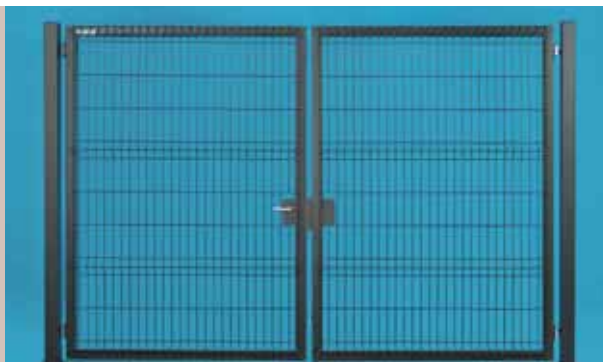

Cadre

Cadre en tubes de section carrée 60 x 60 mm, avec un remplissage en panneaux Nylofor.

Poteaux



Poteaux carrés en tôle d'acier soudée, finis par un capuchon. Pré-perçés pour le positionnement des gonds.

Accessoires

Gonds : Gonds réglables, permettant l'ouverture des vantaux à 90°. S'adaptent à toutes les configurations ; ouverture gauche ou droite, poussant ou tirant.

Système de fermeture : Système de haute qualité en acier inoxydable, boîtier aluminium avec le logo Betafence. Poignée en aluminium avec 3 clés fournies.

Le pêne d'une longueur de 25 mm assure une fermeture de sécurité.

Verrou de sol : Uniquement livré avec les portails (2 vantaux).

Revêtement

Galvanisé et plastifié en polyester.



Couleurs

Vert RAL 6005 - Autres couleurs sur demande.

A noter : les portillons et portails dont la hauteur est < à 1.73 m, ont les picots pointés vers le bas.

Marquage C.E.



Les portails et portillons Nylofor ont le marquage C.E. conformément à la directive européenne. La fabrication répond aux exigences des directives (89/106/CE) et ils sont testés conformément aux standards de la norme européenne EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.

Options



Arrêteur pour vantail



Plaque de sol



Poteau avec strip de fixation



Butée central



Protège poussière pour serrure



Pièce pour fixer la clôture au portail

ASSORTIMENT DES PORTAILS ET PORTILLONS PIVOTANTS NYLOFOR 3D

Largeur en mm	Hauteur en mm
Portillons pivotants, un vantail	
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430
1500	
2000	
2500	
3000	
Portails pivotants, 2 vantaux	
2000/2400/3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430
4000	
5000	
6000	
8000	
9000/10000	

Autres dimensions sur demande.

ASSORTIMENT DES PORTAILS ET PORTILLONS PIVOTANTS NYLOFOR F, 2D ET 2D SUPER

Largeur en mm	Hauteur en mm
Portillons, un vantail	
1000/1500/2000/2500/3000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430
Portails, deux vantaux	
3000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430
4000	
5000	
6000	
8000	
10000	

Votre distributeur BETAFENCE

Betafence France S.A.S
5 Rue de la Renaissance - 92160 Antony
Tél : 01 40 96 26 22 - Fax : 01 40 96 26 06
info.france@betafence.com - www.betafence.fr