

EN – GUARANTEE CONDITIONS

The warranty is not applicable for damage caused during the handling, installation, after installation or if the product is used for purposes for which it is not intended.
The warranty covers a free of charge replacement of the defective slats and excludes any direct or indirect losses and consequential damages.

The warranty does not include:

- Stability, bleaching or discoloration.
- Direct and indirect damages caused by wind, UV rays or other extreme weather conditions such as lightning strikes and storms.

Colour differences due to different weathering and due to different production batches will occur especially with later additions to existing installations or the subsequent installation of individual profiles.

WPC can warp with temperature fluctuations, permanent contact with water and uneven exposure to the sun, it can develop water spots and so-called "rain streaks" and show discoloration.

STORAGE

Store Composite materials in a dry place and protected from sunlight!
The package should be stored and transported flat on a flat surface
Unassembled fence elements can deform if stored incorrectly or improperly!
The goods should be protected from rain and, in order to avoid excessive heating of the WPC, should not be stored in direct sunlight.
Avoid installation in frosty or very hot conditions. We recommend installing whilst outdoor temperatures are between +5°C and +25°C.

MAINTENANCE

The WPC and Alu profiles are maintenance friendly but not maintenance free. Clean the profiles with warm water and cleaners vinegar-based. You can remove heavy contamination on the WPC profiles with a scrubbing brush. Signs of use and light scratches in the WPC can often be removed with sandpaper and/or copper wire brush, always in the longitudinal/grain pattern. Never use solvent and/or lime based cleaners, nor bleaching liquids. Plant based or herbal substances; bird droppings and urine from cats and dogs which are not cleaned promptly, can lead to permanent discoloration of the surface.

You can also consult the guarantee conditions on
www.betafence.com/guarantee

FR – CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie ne s'applique pas aux dommages causés lors de la manipulation, de l'installation, une fois monté ou lorsque le produit est utilisé à des fins pour lesquelles il n'est pas prévu.
La garantie couvre le remplacement gratuit des lamelles défectueuses et exclut la couverture éventuelle des pertes directes et indirectes et leurs dommages consécutifs.

La garantie ne s'applique pas pour des problèmes de :

- Stabilité aux UV, le blanchiment ou la décoloration.
- Dommages directs et indirects causés par le vent ou autres conditions météorologiques extrêmes telles que les tempêtes avec grêle et la foudre.

Les différences de couleur suite aux intempéries ou aux différents lots de production se produiront essentiellement lors d'ajouts ultérieurs sur des installations existantes ou lors de l'installation a posteriori de profils individuels.

Le composite peut se déformer sous l'effet des variations de température, lorsqu'il est en contact permanent avec l'eau ou à l'occasion d'une exposition inégale au soleil. Il peut présenter des tâches d'eau et des marques liées à la pluie, ainsi qu'une décoloration.

STOCKAGE

Vous devez entreposer les matériaux composites dans un endroit sec et à l'abri de la lumière du soleil. Les éléments de clôture non assemblés peuvent se déformer s'ils sont stockés de manière incorrecte ou inadéquate.
Les marchandises doivent être protégées de la pluie et, afin d'éviter un échauffement excessif du composite, ne doivent pas être stockées en contact avec la lumière directe du soleil.
Il est préférable de travailler à une température extérieure comprise entre +5°C et +25°C.

ENTRETIEN

Les profils composite et aluminium sont faciles à entretenir, mais ne sont pas sans entretien. Nettoyez les profilés avec de l'eau chaude et des solutions nettoyantes à base de vinaigre. Vous pouvez éliminer les salissures importantes sur les profilés composite à l'aide d'une brosse. Les signes d'utilisation et les légères rayures sur le composite peuvent souvent être éliminés avec du papier de verre et/ou une brosse en fil de cuivre, toujours dans le sens de la longueur/du grain. N'utilisez jamais de nettoyants à base de solvants et/ou de chaux, ni de liquides de blanchiment tels que la javel. Les substances à base de plantes ou d'herbes, les fientes d'oiseaux et l'urine des chats et des chiens qui ne sont pas enlevées rapidement peuvent entraîner une décoloration permanente de la surface.

Vous pouvez également consulter les conditions de garantie sur le site <https://www.betafence.fr/fr/garantie> ou <https://www.betafence.be/fr/garantie>

IT - CONDIZIONI DI GARANZIA

La garanzia non è applicabile per danni causati durante la movimentazione, l'installazione, una volta installati o quando il prodotto viene utilizzato per scopi ai quali non è destinato. La garanzia prevede la sostituzione gratuita delle lamelle difettose ed esclude la copertura di eventuali perdite dirette e indirette e danni consequenziali.

La garanzia non comprende:

- Stabilità ai raggi UV, sbiancamento o scolorimento.
- Danni diretti e indiretti causati dal vento o da altri eventi estremi condizioni meteorologiche come temporali con grandine e fulmini.

Differenze di colore dovute alle diverse condizioni atmosferiche e ai diversi lotti di produzione si verificheranno soprattutto in caso di aggiunte successive ad installazioni esistenti o di successiva installazione di singoli profili.

Il WPC può deformarsi in caso di sbalzi di temperatura, contatto permanente con l'acqua e esposizione irregolare al sole, può sviluppare macchie d'acqua e le cosiddette "striature di pioggia" e mostrare scolorimento.

STOCCAGGIO

Conservare i materiali del PC in un luogo asciutto e protetto dalla luce solare!
Il pacco deve essere immagazzinato e trasportato su una superficie piana
Gli elementi della recinzione smontabili possono deformarsi se conservati in modo errato o improprio!
La merce deve essere protetta dalla pioggia e, per evitare un riscaldamento eccessivo dell'WPC, non deve essere immagazzinata alla luce solare diretta.

Evitare l'installazione in condizioni di gelo o di molto caldo ed è preferibile lavorare ad una temperatura esterna compresa tra +5°C e +25°C.

MANUTENZIONE

I profili WPC e Alu sono di facile manutenzione ma non esenti dalla stessa. Pulire i profili con acqua tiepida e detersivi a base di aceto. È possibile rimuovere la sporcizia pesante dai profili WPC con una spazzola. Segni di utilizzo e graffi leggeri nel WPC possono spesso essere rimossi con carta vetrata e/o spazzola metallica di rame, sempre secondo uno schema longitudinale/a grana. Non utilizzare mai detersivi a base di solvente e/o di calce, né liquidi candeggianti come Javel. Sostanze vegetali o di origine vegetali; Gli escrementi di uccelli e l'urina di cani e gatti che non vengono rimossi in tempo possono causare scolorimenti permanenti della superficie.

Puoi anche consultare le condizioni di garanzia su <https://www.betafence.it/it/la-garanzia-betafence>

NL - GARANTIEVOORWAARDEN

De garantie is niet van toepassing in geval van schade veroorzaakt tijdens de verwerking, installatie, na montage of wanneer het product wordt gebruikt voor doeleinden waarvoor het bestemd is.
De garantie dekt een gratis vervanging van de defecte latten en sluit dekking van mogelijke directe en indirecte verliezen en gevolgschade uit.

De garantie omvat niet :

- UV-stabiliteit, verbleken of verkleuren.
- Directe en indirecte schade veroorzaakt door wind of andere extreme weersomstandigheden zoals storm met hagel en bliksem.

Kleurverschillen als gevolg van uiteenlopende weersinvloeden en als gevolg van verschillende productiebatches zullen zich vooral voordoen bij latere toevoegingen aan bestaande installaties of bij installatie achteraf van individuele latten.

(WPC (Wood Plastic Composite)) Composit kan kromtrekken bij temperatuurschommelingen, permanent contact met water en ongelijke blootstelling aan de zon, er kunnen waterlekken en zogenaamde "regentreden" ontstaan en verkleuring kan optreden.

OPSLAG

Bewaar composiet materialen op een droge plaats en beschermd tegen zonlicht !
Het pakket moet plat op een vlakke ondergrond worden gestockeerd en getransporteerd.
Het gemonteerd omheiningsslaten kunnen vervormen als ze verkeerd of onjuist worden gestockeerd !
De goederen moeten worden beschermd tegen regen en, om overmatige opwarming van de WPC (composit) te voorkomen, mogen ze niet worden gestockeerd in direct zonlicht.

Vermijd installatie in vrieskou of zeer warme omstandigheden en verwerk het best bij een buitentemperatuur tussen +5°C en +25°C.

ONDERHOUD

De WPC (Composit) en Alu profielen zijn onderhoudsvriendelijk, maar niet onderhoudsvrij. Reinig de profielen met warm water en schoonmaakmiddelen op basis van azijn. Zware vervuiling op de WPC (Composit) latten kun je verwijderen met een schuurborstel. Gebruikssporen en lichte krassen in de WPC (Composit) kunnen vaak verwijderd worden met schuurpapier en/of een koperen staalborstel, altijd in de lengterichting/verrichting. Gebruik nooit reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen en/of kalk, noch bleekvloeistoffen zoals Javel. Bestanddelen op basis van planten of kruiden, vogeluitwerpselen en urine van katten en honden die niet tijdig worden verwijderd, kunnen leiden tot permanente verkleuring van het oppervlak.

Bekijk ook de garantievoorwaarden op <https://www.betafence.be/nl/betafence-garantie>

BETAFENCE

Betafence Belgium NV,
Blokkestraat 34 B, 8550 Zwevegem
www.betafence.com

BETAFENCE

Screeno® Line Composite

Anthracite



✓ Nylofor® 3D+ / Pro

✓ Nylofor® 3D Essential

✓ Nylofor® 3D Light



DESIGNED IN EU

Transport & stockage
Transportation & storage



Bekaclip® min. Ø 60 mm



Bekafix® (Ultra)



Twilfix® / Nylofor®



UniLox®



Izifix®






POTEAUX
PALEN
POSTS
PALI

The privacy slat's can deform during transportation in sunny conditions. Please store your boxes & profiles in horizontal position in an shadowed area.

Les lamelles peuvent se déformer au soleil pendant le transport. Stockez les boîtes et les profils bien à plat et à l'abris du soleil.

I listelli per la privacy possono deformarsi durante il trasporto in condizioni di sole. Si prega di conservare le scatole e i profili in posizione orizzontale in un'area ombreggiata.

De lamellen kunnen vervormen tijdens transport in de zon: dus stockeer uw dozen en profielen mooi plat en in de schaduw!

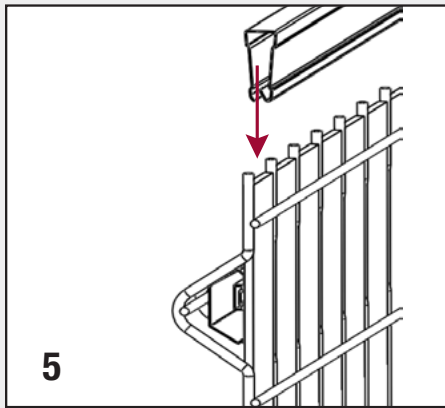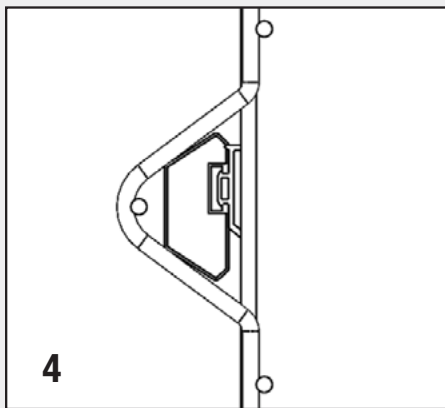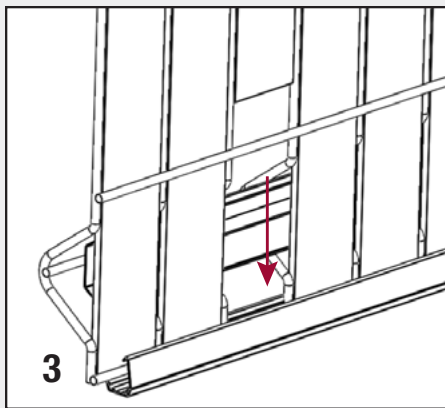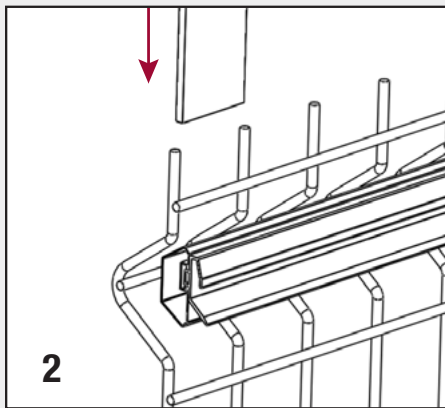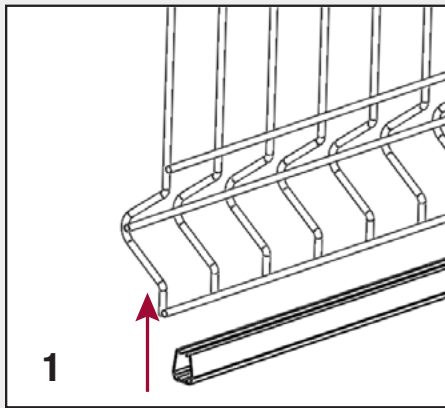

EN : Further recommendations on the installation method can be found on the website: www.betafence.com

FR : D'autres recommandations sur la méthode d'installation peuvent être trouvées sur le site Web : www.betafence.fr

NL : Verdere aanbevelingen over de installatiemethode vindt u op de website: www.betafence.nl

IT : Ulteriori consigli sul metodo di installazione sono disponibili sul sito web: www.betafence.it

www.betafence.com