




Ursus®
Ursus® Heavy
Ursus® Heavy AS

Grillages noués

Ursus, la solution idéale pour clôturer les prairies, pour la ferme et l'élevage.

Détail produit

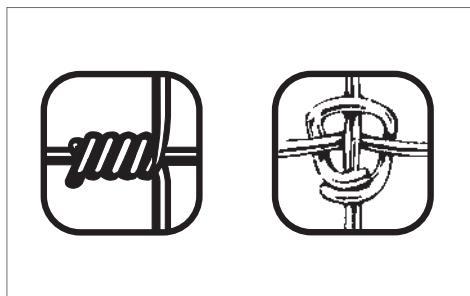

ATOUTS

Ursus

Grâce au recouvrement spécialement étudié en Zinalcu®, la durée de vie est augmentée d'au moins 50% par rapport à un revêtement en galvanisation riche. Les clôtures Ursus sont très facile à installer et la large gamme convient à de nombreuses applications.


Ursus Heavy

Les fils de gros diamètres et le recouvrement Zinalcu® Super sont gages de robustesse et d'une très longue durée de vie. Le nœud Ursus renforce la rigidité et la solidité de la clôture.

Ursus Heavy AS

Cette variante offre les mêmes avantages que l'Ursus Heavy, mais l'utilisation de fils à haute teneur en carbone permet de diminuer le diamètre tout en augmentant la résistance de la clôture. Le poids des rouleaux est de ce fait considérablement diminué, le grillage est plus léger bien que très résistant et permet une distance entre poteaux plus importante. Il en résulte un gain en temps de pose ainsi qu'en nombre de poteaux.

Niveau de sécurité

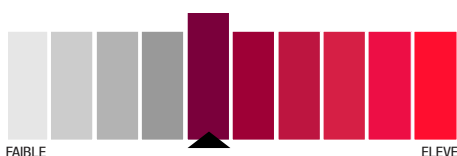

Applications



Fonctionnalités




Ursus



Revêtement : Zincalu

Dimensions et résistance à la traction du fil :

- Fils horizontaux : Ø 1,80 mm – 700/900 N/mm²
- Fils verticaux : Ø 1,85 mm – 400/550 N/mm²
- Fil de lisière : Ø 2,45 mm – 650/850 N/mm²

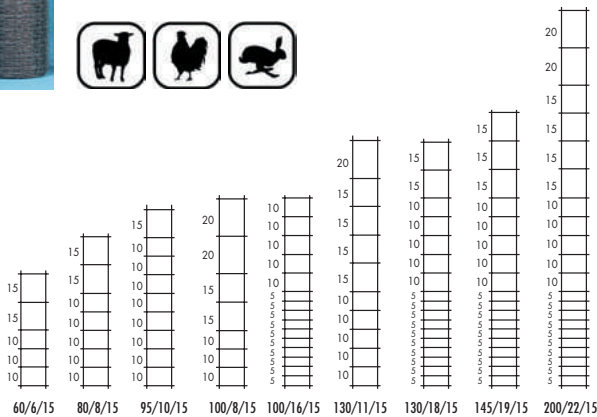

URSUS

Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux	Type
Rouleaux de 50 m			
60	6	15	60/6/15
80	8	15	80/8/15
95	10	15	95/10/15
100	8	15	100/8/15
100	16	15	100/16/15
130	11	15	130/11/15
130	18	15	130/18/15
145	19	15	145/19/15
200	22	15	200/22/15

Ursus Heavy




Revêtement : Zincalu Super

Dimensions et résistance à la traction du fil :

- Fils horizontaux : Ø 3,00 mm – 600/800 N/mm²
- Fils verticaux : Ø 3,00 mm – 600/800 N/mm²
- Fil de lisière : Ø 3,70 mm – 550/750 N/mm²
- Noeud Ursus : Ø 3,00 mm – 400/550 N/mm²




Ursus Heavy AS



Revêtement : Zincalu Super

Dimensions et résistance à la traction du fil :

- Fils horizontaux : Ø 2,50 mm – 1150/1350 N/mm²
- Fils verticaux : Ø 2,50 mm – 650/850 N/mm²
- Fil de lisière : Ø 3,00 mm – 1050/1250 N/mm²
- Noeud Ursus : Ø 3,00 mm – 400/550 N/mm²

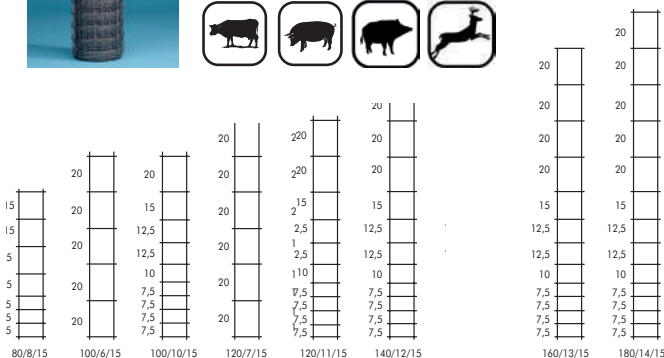

URSUS HEAVY

Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux	Type
Rouleaux de 50 m			
80	8	15	80/8/15
100	6	15	100/6/15
100	10	15	100/10/15
120	7	15	120/7/15
120	11	15	120/11/15
140	12	15	140/12/15

URSUS HEAVY AS

Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux	Type
Rouleaux de 50 m			
180	14	15	180/14/15
200	15	15	200/15/15

Ursus Heavy

Ursus Heavy AS

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôture, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées de PRÆSIDIAD Group Limited. Les modifications apportées aux produits et à l'assortiment sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Fières d'être des marques du Groupe PRÆSIDIAD, Hesco, Betafence et Guardiar font partie d'un réseau mondial, travaillant ensemble en tant que leaders dans les systèmes et solutions de sécurité périmétrique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site praesidiad.com.

BETAFENCE
Protéger l'Essentiel

betafence.fr/fr/contact
 betafence.be/fr/contact-fr-be