


# Poteaux Zenturo®

## Poteaux

Un concept de poteaux Zenturo unique pour créer des murs décoratifs ou des murs gabions dans vos extérieurs.

### Détail produit

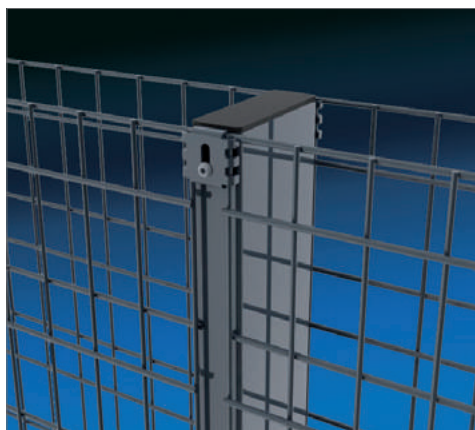

Les poteaux Zenturo avec plaque soudée (jusque h. 2,0 m) disponibles sur demande



### ATOUTS

- Une esthétique séduisante et un design unique, grâce à des fixations qui se font discrètes.
- Un profil de poteau spécifique qui garantit une rigidité optimale.
- Un système extrêmement sécurisé : les boulons de sécurité hexagonaux des pièces de fixation rendent le démontage pratiquement impossible.
- La paroi supporte des vents de face allant jusqu'à 120 km/h.

#### Description

- Le poteau Zenturo est un tube rectangulaire.
- Section 120 x 40 mm, d'épaisseur 2.00mm
- Des inserts M6 des deux côtés
- IV : 17,34 cm<sup>3</sup>

#### Accessoires

- Pièce de fixation en métal, galvanisées à chaud et plastifiées avec un revêtement polyester, fixées au poteau à l'aide de boulons de sécurité hexagonaux M6 x 40 et de rondelles M6 en acier inoxydable (fournis dans le conditionnement).
- Capuchon de poteau en plastique, prémonté sur le poteau.
- Entretoises Zenturo spécifiques pour maintenir un écartement constant entre les panneaux et éviter qu'ils ne se déforment sous le poids du remplissage. L'utilisation des entretoises est impératif.



#### Revêtement

Galvanisation intérieure et extérieure (275g/m<sup>2</sup> - 2 faces combinées) et plastification avec un revêtement polyester. (min. 60 microns)

#### Coloris

Anthracite métallique BF 7016 M

#### Installation

Une paroi remplie constitue un excellent brise-vent ! Pour éviter tous dommages corporels et matériels que pourrait entraîner un accident, veuillez à prendre les précautions suivantes :

1. Évaluez la force des vents auxquels est soumis le site où est implanté le projet. Une paroi remplie Zenturo Super de 200 x 200 cm (= hauteur de panneau maximale) installée avec le système de poteaux Zenturo® Super résiste à un vent de face de 120 km/h.
2. Veillez à ce que les poteaux soient scellés dans le sol suffisamment profondément à l'aide de béton.
3. Ne dépassez jamais la hauteur maximale du mur: 200 cm.
4. Fermez la paroi remplie avec le panneau TOP Zenturo Super.
5. Respectez scrupuleusement les instructions de montage.



#### POTEAUX ZENTURO®

Hauteur du panneau mm	Section du poteau mm	Longueur du poteau mm	Fixations par poteau
655	120x40 x 2,00	1100	2 x 3
955	120x40 x 2,00	1500	2 x 4
1255	120x40 x 2,00	1700	2 x 5
1555	120x40 x 2,00	2000	2 x 6
1705	120x40 x 2,00	2400*	2 x 6 (*2 x 7)
2005	120x40 x 2,00	2700*	2 x 7 (*2 x 8)

\* Avec inserts supplémentaires pour installer 2 panneaux superposés.

### Produits compatibles

- Zenturo Super
- Zenturo Classic

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôture, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées de PRÆSIDIAD Group Limited. Les modifications apportées aux produits et à l'assortiment sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Fières d'être des marques du Groupe PRÆSIDIAD, Hesco, Betafence et Guardiar font partie d'un réseau mondial, travaillant ensemble en tant que leaders dans les systèmes et solutions de sécurité périmétrique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site praesidiad.com.