

# **MANUEL D'INSTALLATION**


Portail double HoriZen®



## Portail pivotant double HoriZen




## Portail pivotant double HoriZen

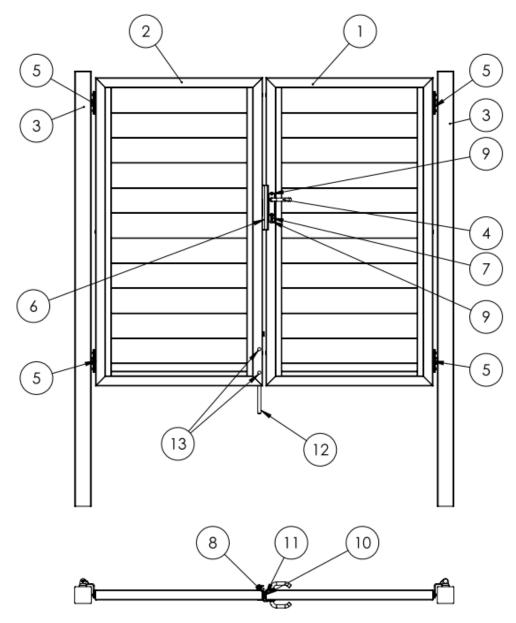

	PIÈCE	QTÉ
1	VANTAIL AVEC SERRURE	1
2	VANTAIL AVEC GÂCHE	1
3	POTEAU AVEC CHARNIÈRE	2
4	POIGNÉE, CACHE DE PROTECTION	1 set
5	CHARNIÈRE	4
6	GÂCHE	1
7	CYLINDRE DE SERRURE	1
8	SERRURE	1
9	BOULON M4	4
10	BOULON M5	1
11	BOULON M6	2
12	BEQUILLE	1
13	CAPUCHONS	2


## Dimensions du portail pivotant double HoriZen

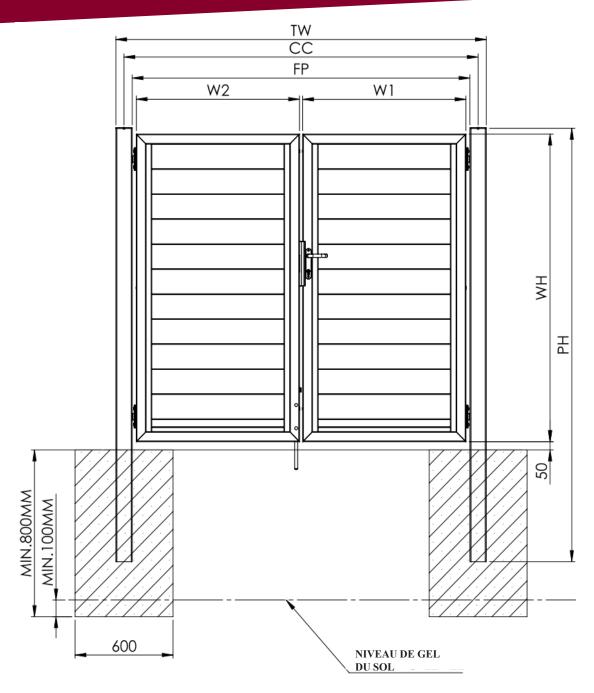

Portail pivotant double HoriZen®					
Largeur du vantail en mm	FP [mm]	CC [mm]	TW [mm]		
W1 < 1500 mm & W2 < 1500 mm	W1 + W2 + 70 mm	W1 + W2 + 170 mm	W1 + W2 + 270 mm		
W1 ou W2 ≥ 1500 mm	W1 + W2 + 70 mm	W1 + W2 + 190 mm	W1 + W2 + 310 mm		


Remarque : L'ouverture intérieure droite est présentée dans ce document. Pour obtenir une autre ouverture, l'orientation de la gâche, des vantaux ou des poteaux doit/peut être modifiée.

- Sceller les poteaux du portail dans le béton selon le tableau de la page précédente.
- Protéger les matériaux de la pluie, de la neige et de la lumière directe du soleil lorsqu'ils sont stockés pour éviter les fluctuations de température excessives du matériau.
- Visser la gâche/loquet au poteau

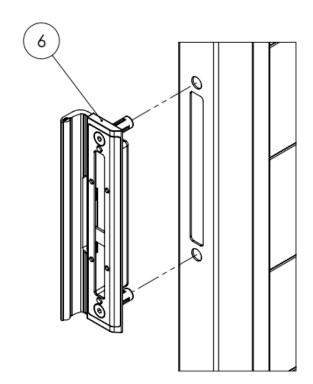


Montage gâche/loquet

 Monter les charnières sur les poteaux et les vantaux et assemblez-les.

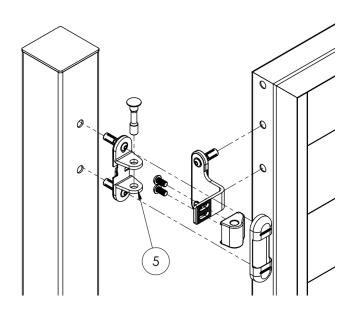


Montage des charnières

Monter la serrure sur le vantail

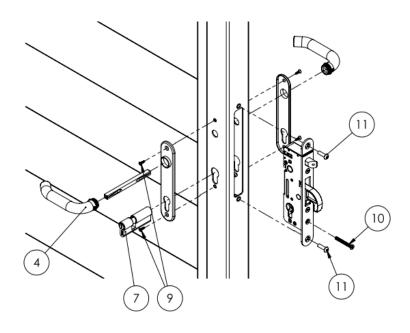


### Montage de la serrure

 Monter la béquille / le support de la béquille sur le vantail qui comporte la gâche

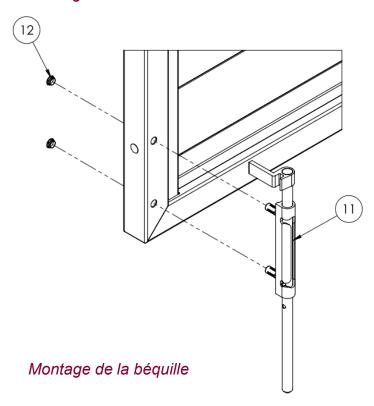

Les vantaux doivent être parfaitement horizontaux

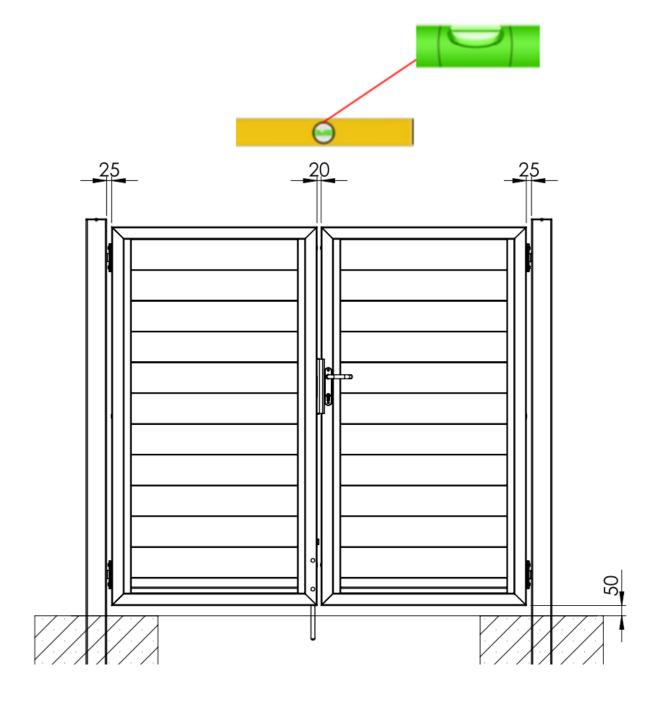

Montage des vantaux

#### Précautions d'installation et d'utilisation

- Après déballage, veuillez vérifier si le portail est intact. En cas de doute, n'utilisez pas le portail et faites appel à du personnel qualifié. L'emballage se compose de sacs en plastique, de polystyrène expansé, de clous, etc., et doit donc être tenu hors de portée des enfants, car ces éléments peuvent représenter un danger.
- Le portail doit être utilisé uniquement aux fins prévus par le fabricant. Tout autre usage sera considéré comme inapproprié et dangereux. Le producteur décline toute responsabilité pour tout dommage pouvant résulter d'une utilisation non professionnelle, incorrecte et déraisonnable.
- En cas de panne et/ou de mauvaise utilisation du portail, veuillez contacter le fabricant ou un service agréé afin d'effectuer les réparations nécessaires.

#### **Entretien**

- Le fonctionnement de la serrure doit être vérifié au moins tous les deux mois.
- Le portail n'a pas de points de graissage ou de pièces nécessitant un changement de lubrifiant.
- En cas de réparation, seules des pièces d'origine doivent être utilisées.
- Les dommages au revêtement ne doivent être réparés avec une peinture spéciale que par un service agréé.

### Remarques importantes

- Évitez la proximité des charnières, car des parties du corps et des vêtements peuvent s'y coincer.
- N'oubliez pas que le portail peut être exposé à des forces importantes (par exemple, le vent), ce qui peut être une source de danger. Gardez une distance de sécurité avec le portail lorsqu'il est en mouvement.
- Ne laissez pas les enfants jouer dans la zone de fonctionnement du portail même lorsqu'il est fermé.
- Assurez-vous que le dispositif de verrouillage central et/ou latéral est dans le manchon de sol respectif lorsque le portail s'ouvre ou se ferme, respectivement.
- Assurez-vous que la serrure est montée correctement et fonctionne, et que le portail fermé est verrouillé.
- Assurez-vous que la personne qui ouvre ou ferme le portail le tienne correctement et le guide tout au long de son mouvement.
- Informez tous les utilisateurs de ces avertissements. Vous pouvez publier ces informations dans un endroit approprié.
- Il est essentiel de suivre les instructions du fabricant afin d'assurer une installation et un fonctionnement corrects.

HoriZen® 8



Fières d'être des marques du Groupe PRÆSIDIAD, Hesco, Betafence et Guardiar font partie d'un réseau mondial, travaillant ensemble en tant que leaders dans les systèmes et solutions de sécurité périmétrique.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site praesidiad.com