




## Rempart®

### Grillages soudés

Le Rempart est un grillage soudé à mailles progressives idéalement conçu pour les longs linéaires.

### Détail produit

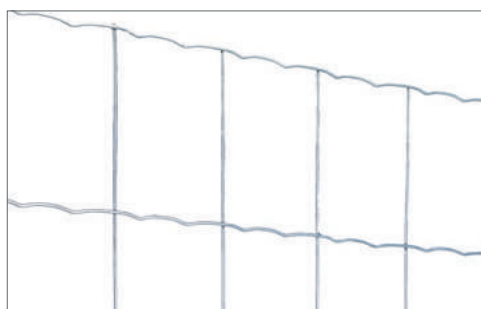

### ATOUTS

#### Robustesse

Le grillage Rempart est réalisé en fils lourds, soudés à chaque intersection.

#### Longue durée de vie

Grâce à son revêtement Zincalu, Betafence garantit au produit une longue durée de vie. Ce système de grillage est donc particulièrement résistant sur des terrains très exposés à la pollution et aux animaux sauvages. Spécialement adapté aux grands linéaires, le Rempart offre également un excellent rapport qualité/prix.


#### Maille progressive

La maille progressive du grillage soudé Rempart empêche le passage des animaux sauvages, de grandes ou petites tailles.

#### Invisible

Le revêtement Zincalu de ce produit permet de sécuriser un périmètre en toute discrétion. De couleur neutre, le grillage se fond alors dans son environnement pour délimiter des espaces de manière invisible.

### Niveau de sécurité

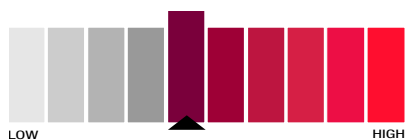

### Applications




### Fonctionnalités



## Maille

Grillage soudé à mailles progressives

Longueur des rouleaux : 50 mètres

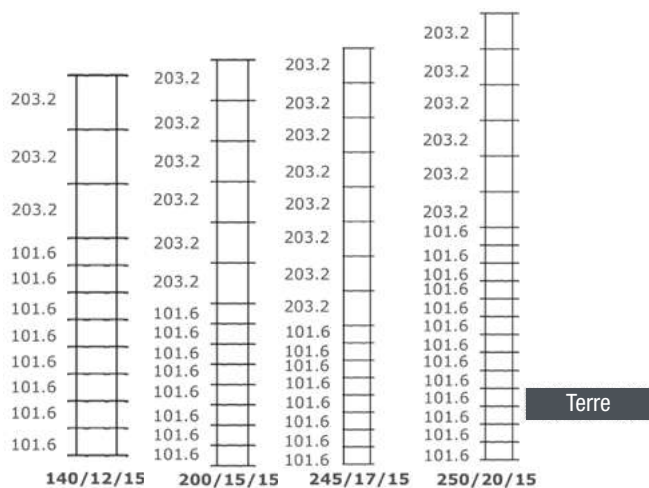

## Fils

Fil de lisière : Ø 3,40 mm

Fils horizontaux et verticaux : Ø 3,00 mm

Double crantage des fils horizontaux à chaque maille.

## Poteaux



### Poteaux Bekaclip

Le système Fortinet avec ses poteaux Bekaclip garantit une clôture optimale.

Les poteaux de tension et les poteaux intermédiaires sont munis d'une

feuille de fixation, ont un contour rond et se terminent par un capuchon en matière synthétique. Les clips de fixation sont en inox.

Galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur avec une épaisseur minimale (2 faces combinées) de 275 g/m<sup>2</sup> selon la norme européenne 10346. Après galvanisation, les poteaux sont plastifiés (couche de polyester de 60 microns minimum).

## REMPART LOURD

Hauteur des rouleaux cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux en cm	Types
140	12	15	140/12/15
200	15	15	200/15/15
245	17	15	245/17/15
250	20	15	250/20/15
OPTION : revêtement PVC (fil de lisière 3,50 mm/autre 3,00 mm)			
140	12	15	140/12/15
200	15	15	200/15/15

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôture, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées de PRÆSIDIAD Group Limited. Les modifications apportées aux produits et à l'assortiment sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Fières d'être des marques du Groupe PRÆSIDIAD, Hesco, Betafence et Guardiar font partie d'un réseau mondial, travaillant ensemble en tant que leaders dans les systèmes et solutions de sécurité périmétrique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site praesidiad.com.

**BETAFENCE**  
Protéger l'Essentiel

 [betafence.fr/fr/contact](http://betafence.fr/fr/contact)  
 [betafence.be/fr/contact-fr-be](http://betafence.be/fr/contact-fr-be)